



INNOMOUNT Schnellspannmontage
INNOMOUNT Quick release mounting

GESAMTKATALOG / MAIN CATALOGUE 09/2014

Inhalt

Content

- 3 Vorteile
- 4 Artikelnummer
- 5 ZF-Aufnahmen
- 6 Schnellspannmontage - einteilig
- 8 Schnellspannmontage - zweiteilig
- Schnellspannmontage - zweiteilig/gekröpft
- 9 Schnellspannmontage - Reflexvisiere
- Basen - Weaver - zweiteilig
- 10 Festmontage - einteilig
- Blaser/Picatinny - Schiene
- 11 Sondermontagen



- Advantages 3
- Item number 4
- ZF supports 5
- Quick release mounting - one piece 6
- Quick release mounting - two piece 8
- Quick release mounting two piece/offset
- Quick release mounting - reflex visor 9
- Bases - Weaver - two piece
- Fixed mount - one piece 10
- Blaser/Picatinny - rail
- Special purpose mounting 11

Technisch ausgereift und praxisbewährt, bei einfacher und schneller Handhabung, präsentiert sich die INNOMOUNT allen Herausforderungen. In herausragender Qualität und mit präziser Wiederholgenauigkeit ist die Montage das perfekte Bindeglied zwischen Waffe und Zieleinrichtung. Durch die vielfältigen Variationen ergeben sich zahlreiche Lösungen um Base mit der gewünschten Zieleinrichtung perfekt zu vereinen. Die INNOMOUNT lässt somit keine Fragen offen.

INNOMOUNT is technically perfected and proven in practice as well as easy and quick to handle and thus ready to face any challenge. With its high quality and precise repeatability, the mounting is the perfect link between your weapon and the aiming device. Versatile variations of the mounting allow for numerous solutions for the perfect combination of the base and the desired aiming device. INNOMOUNT leaves nothing to be desired.

Vorteile Advantages

- 
-  **innovativ**
 -  **wiederholgenau**
 -  **robust**
 -  **110 - 160g leicht**
(je nach Ausführung)
 -  **niedrig**
 -  **schnell**
 -  **180° drehbar**
 -  **vielfältig**
 -  **innovative**
 -  **repeat accuracy**
 -  **rugged**
 -  **110 - 160g light**
(depending on model)
 -  **low**
 -  **fast**
 -  **180° rotatable**
 -  **versatile**

Die INNOMOUNT-Schnellspannmontage, in Verbindung mit unseren zweiteiligen Weaver-Basen stellt eine qualitativ hochwertige Alternative zu bekannten Montagesystemen dar. Sollte der Einsatz einer einteiligen INNOMOUNT aufgrund des Basen- oder Augenabstandes nicht möglich sein, so steht Ihnen mit unserer zweiteiligen INNOMOUNT auch hier eine adäquate Lösung zur Verfügung. Für außergewöhnliche Ansprüche können Sie auf unsere zweiteiligen, gekröpften Montagen zurückgreifen.

INNOMOUNT quick release mountings in connection with our two-piece Weaver bases offer a high-quality alternative to conventional mounting systems. If one-piece INNOMOUNT mountings are not suitable due to the base or eye distance, our two-piece INNOMOUNT mountings offer the perfect solution. For extremely high requirements, we recommend using our two-piece offset mountings.

Artikelnummer

Item number

Montagetyp / Mounting type

Oberteil / Upper part

Bauhöhe / Construction height

Angaben in mm / dimensions in mm

Kröpfung / Offset

Angaben in mm / dimensions in mm

Waffenkennzahl / Weapon code

Vorneigung / Forward tilt

Angaben in MOA / data in MOA

50-SR-07-00-200-20MOA


50 - einteilig
51 - zweiteilig
52 - Reflexvisiere - einteilig
53 - Festmontagen

26 - Ringe 25,4/26 mm
30 - Ringe 30 mm
34 - Ringe 34 mm
35 - Ringe 35 mm
36 - Ringe 36 mm
VM - Zeiss-Schiene
LM - Leichtmetall-Schiene
SR - Swarovski-Schiene
SB - Schmidt & Bender-Schiene
DS - Docter sight
AM - Aimpoint Micro


100 - INNOGUN
200 - Weaver / Picatinny
400 - Tikka T3
520 - CZ 550
600 - Sauer 303
800 - Blaser
900 - Merkel
950 - 12 mm Prisma

ZF-Aufnahmen


ZF supports

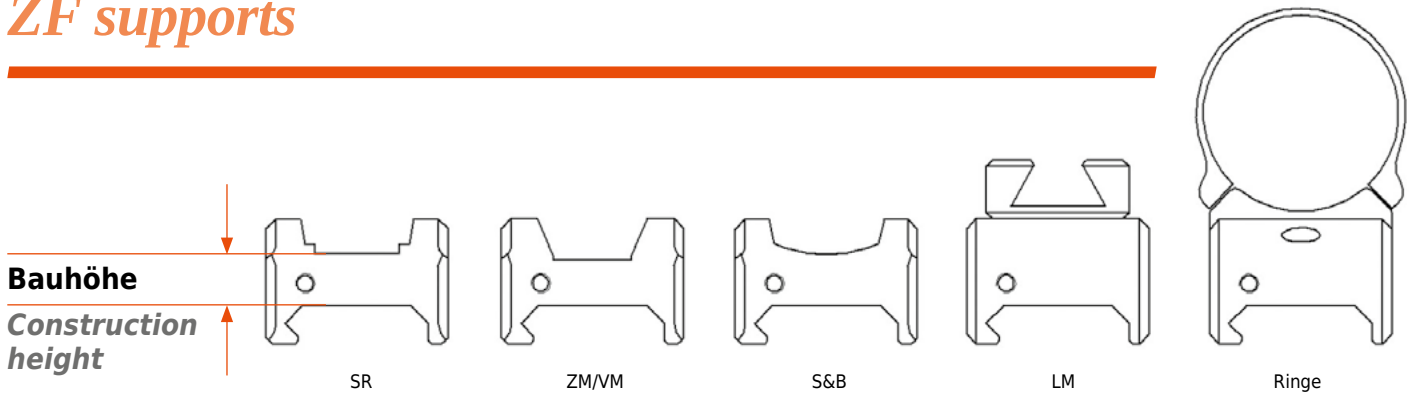

Ø-Ring





Bauhöhe Ring

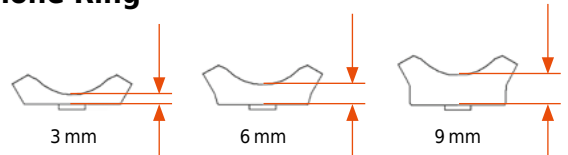

Richtige Bauhöhe

Correct construction

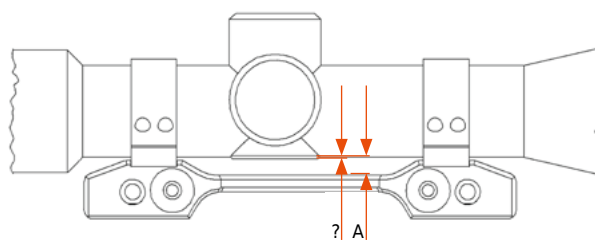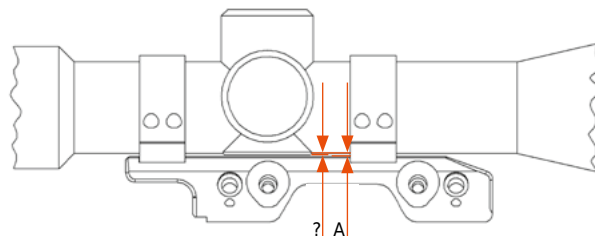

Modell / model	A (mm)
Innogun (100)	1
Heym B26	1
Blaser (800)	1
Merkel B3/B4 (900)	1
12 mm - Prisma (950)	1

Modell / model	A (mm)
Weaver/Picatinny (200)	2,8
Tikka T3 (400)	2,0
CZ 550 (520)	1,2
Sauer 303 (600)	1,2

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

NEU:
Höhe der Blaser
Ring- und LM-Montagen
jetzt noch 2mm niedriger!

NEW:
Height of Blaser
ring and LM mountings
now reduced by 2mm!



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Ring 36 mm*	Ring 35 mm*	
Innogun (100)	50-SR-10-00-100	50-VM-09-00-100	50-SB-10-00-100	50-LM-17-00-100	50-36-16-00-100	50-35-16-00-100	
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-08-00-200	50-VM-07-00-200	50-SB-08-00-200	50-LM-15-00-200	50-36-14-00-200	50-35-14-00-200	
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-08-25-200	50-VM-07-25-200	50-SB-08-25-200	50-LM-15-25-200	50-36-14-25-200	50-35-14-25-200	
Tikka T3 (400)	50-SR-10-00-400	50-VM-09-00-400	50-SB-10-00-400	50-LM-17-00-400	50-36-16-00-400	50-35-16-00-400	
CZ 550 (520)	50-SR-10-00-520	50-VM-09-00-520	50-SB-10-00-520	50-LM-17-00-520	50-36-16-00-520	50-35-16-00-520	
Sauer 303 (600)	50-SR-09-00-600	50-VM-08-00-600	50-SB-09-00-600	50-LM-15-00-600	50-36-14-00-600	50-35-14-00-600	
Blaser (800)	50-SR-10-00-800	50-VM-09-00-800	50-SB-10-00-800	50-LM-15-00-800	50-36-14-00-800	50-35-14-00-800	
Merkel B3/B4 (900)	50-SR-10-00-900	50-VM-07-00-900	50-SB-10-00-900	50-LM-14-00-900	50-36-13-00-900	50-35-13-00-900	
12 mm - Prisma (950)	50-SR-10-00-950	50-VM-09-00-950	50-SB-10-00-950	50-LM-17-00-950	50-36-16-00-950	50-35-16-00-950	

NEU:
Jetzt auch mit Picatinny

NEW:
Now available with Picatinny



Blaser - Picatinny

50-PT-20-00-800

ohne Abbildung:

Sauer 303 - Picatinny

50-PT-20-00-600



NEU:
Weaver/Picatinny
mit 25 mm Kröpfung.
Kröpfung nach vorne oder
hinten einsetzbar.

NEW:
Weaver/Picatinny
with 25 mm offset.
Offset can be used in
forward or backward direction.

Base (WKZ)	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*	Picatinny
Innogun (100)	50-34-16-00-100	50-30-16-00-100	50-26-16-00-100	-
Weaver/Picatinny (200)	50-34-14-00-200	50-30-14-00-200	50-26-14-00-200	-
Weaver/Picatinny (200)	50-34-14-25-200	50-30-14-25-200	50-26-14-25-200	-
Tikka T3 (400)	50-34-16-00-400	50-30-16-00-400	50-26-16-00-400	-
CZ 550 (520)	50-34-16-00-520	50-30-16-00-520	50-26-16-00-520	-
Sauer 303 (600)	50-34-14-00-600	50-30-14-00-600	50-26-14-00-600	50-PT-20-00-600
Blaser (800)	50-34-14-00-800	50-30-14-00-800	50-26-14-00-800	50-PT-20-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-34-13-00-900	50-30-13-00-900	50-26-13-00-900	-
12 mm - Prisma (950)	50-34-16-00-950	50-30-16-00-950	50-26-16-00-950	-

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig (51) Quick release mounting (SSM) – two piece (51)



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene
Weaver/Picatinny (200)	51-SR-08-00-200	51-VM-07-00-200	51-SB-08-00-200	51-LM-15-00-200

Base (WKZ)	Ring 36 mm*	Ring 35 mm*	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*
Weaver/Picatinny (200)	51-36-14-00-200	51-35-14-00-200	51-34-14-00-200	51-30-14-00-200	51-26-14-00-200

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig/gekröpft (51) Quick release mounting (SSM) – two piece/offset (51)



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene
Weaver/Picatinny (200)	51-SR-08-25-200	51-VM-07-25-200	51-SB-08-25-200	51-LM-15-25-200

Base (WKZ)	Ring 36 mm*	Ring 35 mm*	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*
Weaver/Picatinny (200)	51-36-14-25-200	51-35-14-25-200	51-34-14-25-200	51-30-14-25-200	51-26-14-25-200

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

Schnellspannmontage (SSM) – Reflexvisiere Quick release mounting (SSM) – reflex visor

Base (WKZ)	Docter sight	Aimpoint Micro	Picatinny
Weaver/Picatinny (200)	52-DS-10-00-200	52-AM-10-00-200	-
Weaver/Picatinny (200) slight	52-DS-05-00-200	52-AM-05-00-200	-
Blaser (800) slight *	52-DS-04-00-800	52-AM-04-00-800	-
Blaser (800) slight long **	52-DS-06-00-800	52-AM-06-00-800	52-PT-12-00-800
Sauer 303 (600) slight	52-DS-04-00-600	52-AM-04-00-600	-

* für R93 / R8 ** für R93 / R8 / B95 / B97 / S2 / D99 / K95

NEU:
INNOMOUNT – „slight long“
für Picatinny (12 mm Bauhöhe)

NEW:
INNOMOUNT – „slight long“
for Picatinny
(construction height 12 mm)



Basen – Weaver – zweiteilig Bases – Weaver – two piece



Bestellnr.: 10-00-...

Order number: 10-00-...

Fabrikat	Modell	Best. Nr.
Anschütz	1780	151
Benelli	ARGO	273
Carl Gustav	1900	005
Carl Gustav	2000	194
Carl Gustav	3000	215
Carl Gustav	4000	259
Fabarm	Iris	403
FN Browning	A-Bolt, Eurobolt	002
FN Browning	BAR	003
FN Browning	BLR	103
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187
Heym	SR 20	060
Heym	SR 21	306
Heym	SR 30	206

Fabrikat	Modell	Best. Nr.
Mauser	225 Titan	145
Mauser	K 98	010
Mauser	K 98 mit Wulst	110
Merkel	SR 1	186
Merkel	SR 1 Basic	286
Remington	700	012
Remington	7400-7500-7600	013
Remington	750/740/742/760	074
Remington	Seven / 600/ 673	078
Rössler	Titan 6	459
Santa Barbara	Mauser	044
Sauer	200	059
Sauer	202	759
Sauer	80, 90, 92	015

Fabrikat	Modell	Best. Nr.
Steyr	Classic	402
Steyr	Mod. L	093
Steyr	Mod. M Luxus L M S	086
Steyr	Mod. M72	019
Steyr	Mod. SL	017
Steyr	SBS96	018
Swiss Arms	SHR 970	175
Verney Carron	Auto Impact	405
Verney Carron	Repetierer	919
Voere	Kufstein 2165	021
Voere Neu! Alu	Automat 2185	141
Voere Neu! Alu	Titan II	045
Zastava	Mini Mauser	107
Zastava	Mod. 70	049
Zoli	1900 Repetierer	305

Festmontage (FM) – einteilig (53)

Fixed mount (FM) – one piece (53)



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene
Weaver/Picatinny (200)	53-SR-08-25-200	53-VM-07-25-200	53-SB-08-25-200	53-LM-15-25-200
Tikka T3 (400)	53-SR-10-00-400	53-VM-09-00-400	53-SB-10-00-400	53-LM-17-00-400
CZ 550 (520)	53-SR-10-00-520	53-VM-09-00-520	53-SB-10-00-520	53-LM-17-00-520
Sauer 303 (600)	53-SR-09-00-600	53-VM-08-00-600	53-SB-09-00-600	53-LM-15-00-600

Base (WKZ)	Ring 36 mm*	Ring 35 mm*	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*
Weaver/Picatinny (200)	53-36-14-25-200	53-35-14-25-200	53-34-14-25-200	53-30-14-25-200	53-26-14-25-200
Tikka T3 (400)	53-36-16-00-400	53-35-16-00-400	53-34-16-00-400	53-30-16-00-400	53-26-16-00-400
CZ 550 (520)	53-36-16-00-520	53-35-16-00-520	53-34-16-00-520	53-30-16-00-520	53-26-16-00-520
Sauer 303 (600)	53-36-14-00-600	53-35-14-00-600	53-34-14-00-600	53-30-14-00-600	53-26-14-00-600

Blaser Picatinny – Schiene (FM)

Blaser Picatinny – rail (FM)



NEU:
nur 12 mm Bauhöhe

NEW:
construction height only 12 mm

53-PT-12-00-800

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

Sondermontagen (aller Modelle auf Anfrage) Special mountings (all models on request)

Größere Bauhöhe z.B. für Vorsatz-Nachtsichtgeräte

Larger construction height e.g. for night vision device attachments



z.B. Blaser - SR

50-SR-16-00-800

Schiene um 6 mm erhöht

Rail elevated by 6 mm

Größerer Augenabstand z.B. für Nachschalt-Nachtsichtgeräte

Larger eye distance e.g. for ancillary night vision devices



z.B. Blaser - Ring


50-30-14-20-800

Vorderer Ring um 15 mm nach vorne versetzt

Front ring with 15 mm forward offset

Vorneigung

Forward tilt

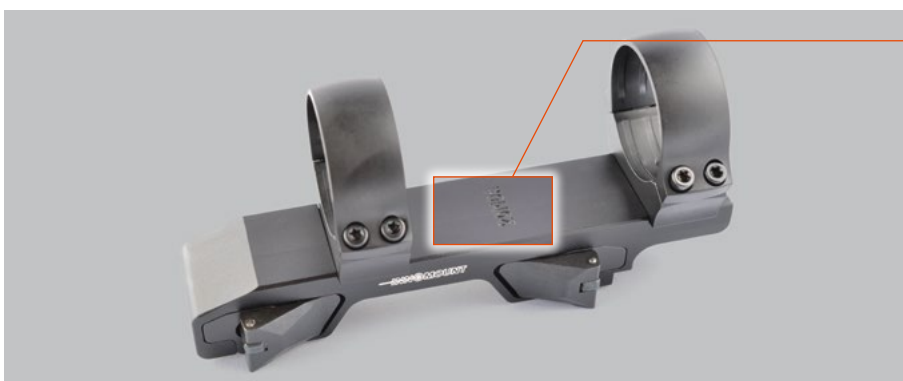

z.B. Blaser - Ring

50-30-14-00-800-20MOA

Vorneigung 20MOA

20MOA forward tilt

